




JetSpray

Püskürtme Yalıtım



challenge.
create.
care.

challenge.
create.
care.

KNAUF INSULATION



JetSpray **THERMAL**



JetSpray **SUPER GLUE**

*Görselde bulunan ürün paketleri temsilidir.

Jetspray'in Avantajları:

Performans Değerleri

Termal : 0,037 W/m.K lambda

Yangın : A1- Yanmaz

Akustik : Bina içinde ses yalıtımı sağlar

Uygulama Kolaylığı

Tek püskürtmede 150 mm'ye kadar yüksek kalınlık

Şantiyede %50'ye varan zaman tasarrufu

Daha az ürünle daha çok uygulama

Sağlık ve Estetik

Eurofins Gold Sertifikası

Doğal beyaz rengi ile boyama gerektirmeyen kusursuz görünüm

İnce tanecikli yapısı sayesinde tek tip kaplama görünümü



Uygulamalar

Kullanım

Jetspray Püskürtme Yalıtım, ısı ve ses yalıtımının yanı sıra yangın dayanımı da sağlar. Mineral yün bağlayıcısı püskürtme sistemi ile uygulanır.

Uygulama Alanları

- ✓ Açık veya kapalı otoparkların tavanları
- ✓ Ulaşılması zor çatı araları
- ✓ Ara bölme duvarlar
- ✓ Hayvan barınaklarının duvarları ve tavanları

JetSpray THERMAL

Dökme bağlayıcı içermeyen beyaz renkli mineral yün, JetSpray sisteminin iki bileşeninden biridir. Bu yün sadece 0,037 W/mK ısı iletkenlik katsayısı ile mükemmel ısı performans sunmakla kalmaz, aynı zamanda düşük yoğunluğu sayesinde uygulama kolaylığı sunar.

Özellikler

Yerleşik yoğunluk

Isıl iletkenlik

Yangına tepki

Yapışma gücü / uyum

Kalınlık

Ürün Performansı

30 (+/-5 kuru halde)

0,037

A1

> 1,4 EGOLF yöntemine göre

Tek bir katmanda 30 ile 150 mm arası

Birim

kg/m³

W/m.K

Euroclass

kPa

mm

Paketleme

Polietilen torbalar

Bir torba ağırlığı (kg)

15

Torba/palet

25

* Ürün kötü hava koşullarından korunaklı bir şekilde, bir odada veya dışarıda koruyucu bir branda ile saklanmalı ve zemin üstünde depolanmalıdır.

JetSpray SUPER GLUE

- ✓ Bir hazne kullanılarak püskürtülen reçine bazlı bağlayıcı.
- ✓ Püskürtme aparatı ile kolayca uygulanır.
- ✓ Farklı alt zemin uygulamasına gerek kalmaz.
- ✓ Zaman ve maliyet kazanımı açısından avantajlıdır.

Teknik Bilgiler

JetSpray Super Glue konsantre olarak bir kova içerisinde temin edilir. Karışım daha sonra JetSpray Thermal yün için bir bağlayıcı olarak püskürtülür.

Paketleme

Kova

Bir kova ağırlığı (kg)

25

* Ürün, don olmayan bir odada kötü hava koşullarından korunaklı ve zemin üstünde depolanmalıdır. JetSpray Super Glue, üretim tarihinden itibaren 6 ay saklanabilir.




KNAUFINSULATION

JetSpray Püskürtme Yalıtım

Yakuplu Mah. 46. Sk. No: 36
Beylikdüzü/ İstanbul

Bize Ulaşın

0(538) 822 24 99 - bilgi@jetspray34.com

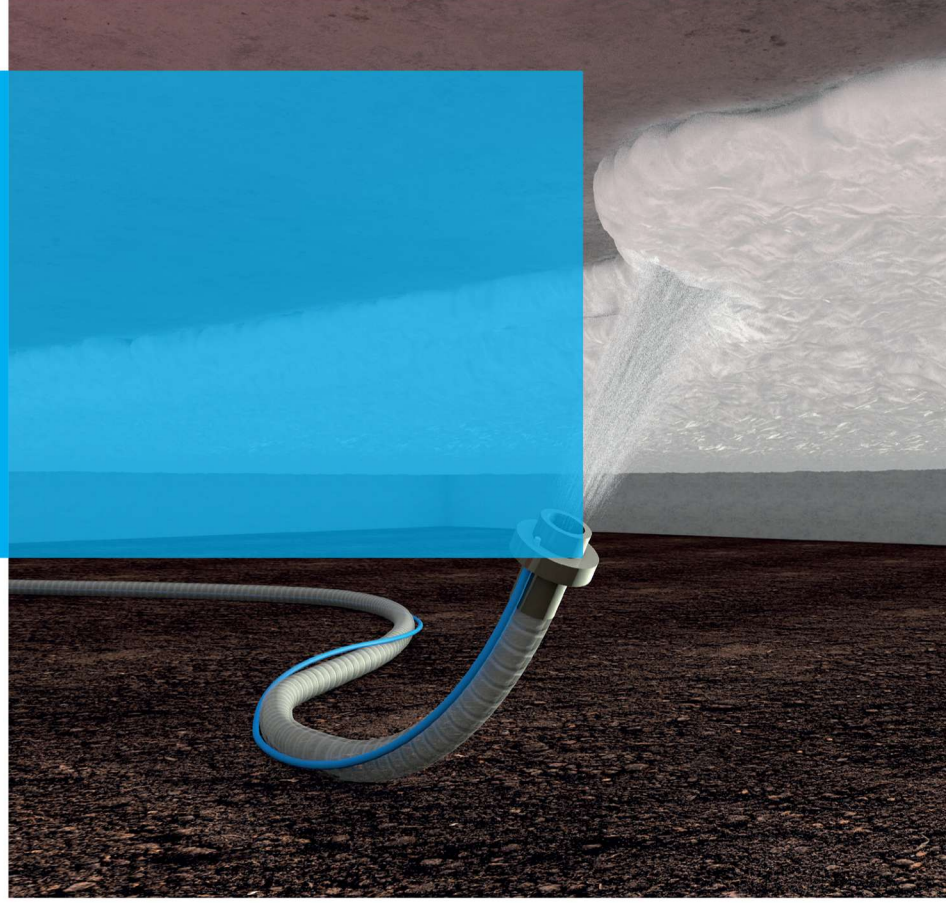

Declare.



Daha detaylı bilgi için www.jetspray34.com'yi ziyaret edebilirsiniz.

challenge.
create.
care.